


Liitäntäkaapeli pistokkeella

ADOGH050MSS0005K05

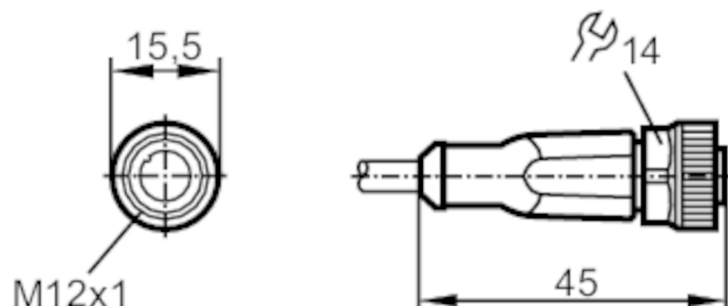

Sovellutus

Silikoni-vapaa

kyllä

Sähköiset tiedot

Käyttöjännite	[V]	< 30 AC / < 36 DC
---------------	-----	-------------------

Suojausluokka		III
---------------	--	-----

Maks. kokonaiskuormitettavuus	[A]	4; (cULus: 3)
-------------------------------	-----	---------------

Käyttöolosuhteet

Ympäristölämpötila	[°C]	-25...90
--------------------	------	----------

Huomautus / ympäristölämpötila		cULus: ...75
--------------------------------	--	--------------

Ympäristölämpötila (liikkuva)	[°C]	-25...90
-------------------------------	------	----------


Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)		cULus: ...75
---	--	--------------

Suojausluokka		IP 65; IP 67
---------------	--	--------------



Liitäntäkaapeli pistokkeella


ADOGH050MSS0005K05

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	210,6
Mitat	[mm]	15,5 x 15,5 x 45
Materiaali	kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM	
Mutterin materiaali	messinki	
Käyttö energiansiirtoketjuissa	Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa	min. 10 x kaapelin halkaisija
	Liikenopeus	maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
	Taivutuskertojen lukumäärä	≥ 2 Mio.
	Vääntörasitus	± 180 °/m
Käyttö energiansiirtoketjuissa	kyllä	
Huomautuksia		
Pakkausyksikkö	1 kpl	
Sähköinen liitäntä		
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm, suojattu; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin		
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm; Suojattu liitäntäkaapeli: vaippa kytketty		
		

Liitäntäkaapeli pistokkeella

ADOGH050MSS0005K05

Liitäntä

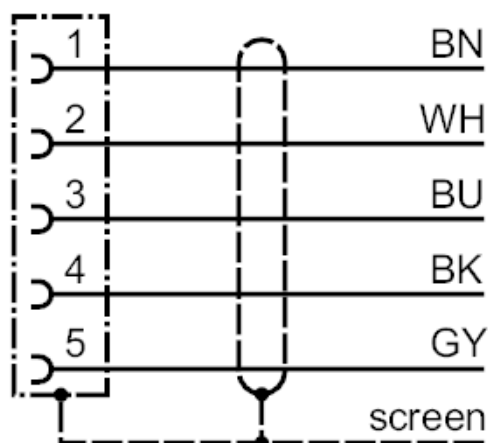

Johdinvärit :

BK =	musta
BN =	ruskea
BU =	sininen
GY =	harmaa
WH =	valkoinen

kaaviot ja grafiikat

Suojausominaisuudet

