


IIKC022-ASKG/M/US-104-DRS/2LED



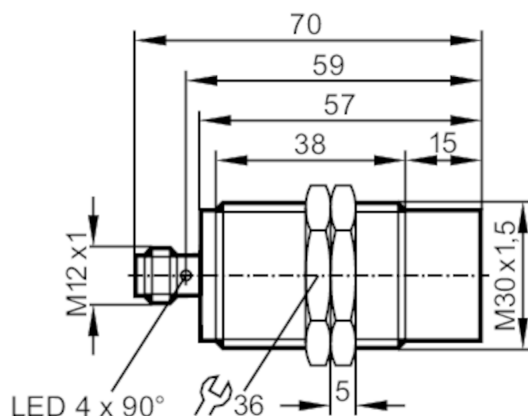

Induktiivinen anturi

IIC022-ASKG/M/US-104-DRS/2LED

Hyväksynnät / testit		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF säteily	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF johtava	10 V
	EN 55011	luokka B
MTTF	[vuotta]	1454
UL-hyväksyntä	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	Jännitesyöttö	Limited Voltage/Current
	Tiedostonumero UL	E174191

Mekaaniset tiedot		
Paino	[g]	125,4
Kotelo		Kierremalli
Asennus		uppoasennus ei sallittu
Mitat	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Kierremerkintä		M30 x 1,5
Materiaali		messinki valkoproonssipäällystetty; tuntopinta: PBT

Näyttö- / käyttöelementit		
Näyttö	Tilanositus	4 x 90° LED, keltainen
	Säätöapu	1 x LED, punainen
optinen säätöapu		kyllä

Tarvikkeet		
Tarvikkeet (toim. mukana)		lukkomutterit: 2

Huomautuksia		
Huomautuksia		sopii PLC-tyypille 1 normin IEC 61131-2 mukaan
Pakkausyksikkö		1 kpl

Sähköinen liitäntä - pistoke		
------------------------------	--	--

Pistokeliitäntä: 1 x M12; Koskettimet: kullattu



Induktiivinen anturi

IIKC022-ASKG/M/US-104-DRS/2LED

2-johdin

